


1-stufiger, lufthydraulischer Rangierheber

TDL ist ausschließlich spezialisiert auf die Produktion lufthydraulischer Heber. Die Fertigungstiefe ist beeindruckend. Die Geräte, insbesondere deren Dichtungen sind geeignet für Temperaturen von -25°C bis +60°C. Die Geräte sind für den harten täglichen Einsatz konstruiert.

Eingebautes Druckbegrenzungsventil, Totmannsteuerung und hartverchromte Kolbenstangen sind selbstverständliche Merkmale dieser Heber.

Der lufthydraulischer Rangierheber ist ein kompaktes und robustes Einsteigermodell. Ausgangshöhe 205 mm. Einfach und problemlos in der Anwendung.

- 1-stufig
- Inkl. 3 Adapterstücke
1 x 20 mm
1 x 40 mm
1 x 80 mm
- Tragkraft: 22.000 kg
- Höhe min: 205 mm
- Hydr. Hub: 115 mm
- Höhe max.: 320 mm (ohne Adapter)
- Höhe max.: 460 mm (mit Adaptern)
- Länge: 517 mm
- Breite: 240 mm
- Gewicht: 37 kg
- Betriebsdruck: 8-12 bar/Luftbedarf: 600l/min

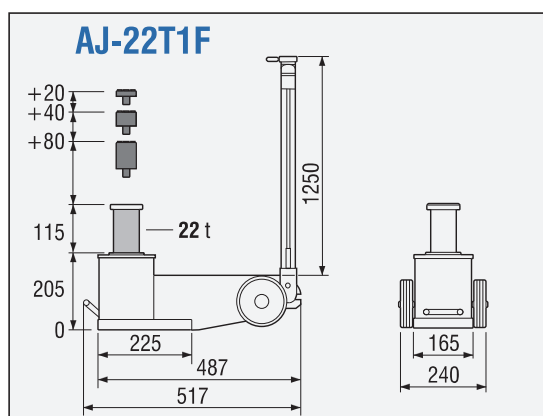

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
AJ-22T1F	1-stufiger, lufthydraulischer Heber	1