


2-stufiger, lufthydraulischer Rangierheber

TDL ist ausschließlich spezialisiert auf die Produktion lufthydraulischer Heber. Die Fertigungstiefe ist beeindruckend. Die Geräte, insbesondere deren Dichtungen sind geeignet für Temperaturen von -25°C bis +60°C. Die Geräte sind für den harten täglichen Einsatz konstruiert.

Eingebautes Druckbegrenzungsventil, Totmannsteuerung und hartverchromte Kolbenstangen sind selbstverständliche Merkmale dieser Heber.

Die Neuentwicklungen der NFZ mittlerer und kleiner Baureihen haben häufig sehr tiefliegende Achsen. Diesem Umstand wird bei diesem Modell Rechnung getragen. Mit einer Ausgangshöhe von 150 mm kommt man praktisch unter jede Achse.

- 2-stufig
- Inkl. 3 Adapterstücke (seitl. angebracht)
1 x 20 mm
1 x 40 mm
1 x 80 mm
- Tragkraft: 40.000 / 20.000 kg
- Höhe min: 150 mm (Einfahrtiefe)
- Hydr. Hub: 140 mm
- Höhe max.: 290 mm (ohne Adapter)
- Höhe max.: 430 mm (mit Adaptern)
- Länge: 555 mm
- Breite: 250 mm
- Gewicht: 42 kg
- Betriebsdruck: 8–12 bar
- Luftbedarf: 600 l/min

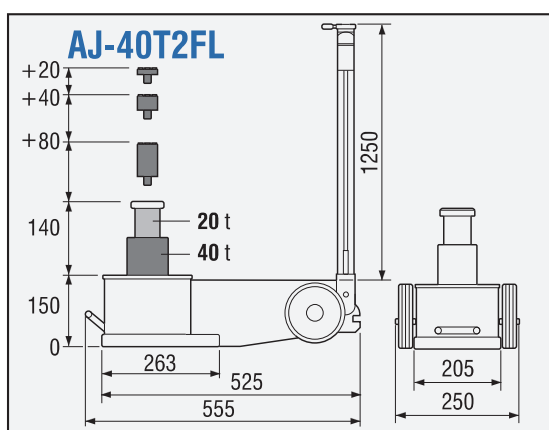

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
AJ-40T2FL	2-stufiger, lufthydraulischer Heber	1