

3-stufiger, lufthydraulischer Heber

TDL ist ausschließlich spezialisiert auf die Produktion lufthydraulischer Heber. Die Fertigungstiefe ist beeindruckend.


Die Geräte, insbesondere deren Dichtungen sind geeignet für Temperaturen von -25°C bis +60°C.

Die Geräte sind für den harten täglichen Einsatz konstruiert.

Eingebautes Druckbegrenzungsventil, Totmannsteuerung und hartverchromte Kolbenstangen sind selbstverständliche Merkmale dieser Heber.

Der lange, 3-stufige Allrounder jetzt noch kompakter.
Hier verbindet sich eine besonders niedrige Ausgangshöhe von 150 mm mit einem langen Fahrwerk und großem hydraulischen Hub bei kompakten Abmessungen.

- 3-stufig
- Inkl. 3 Adapterstücke
 1 x 20 mm
 1 x 40 mm
 1 x 80 mm
- Tragkraft: 50.000 / 30.000 / 15.000 kg
- Höhe min: 150 mm
- Hydr. Hub: 175 mm
- Höhe max: 325 mm (ohne Adapter)
- Höhe max: 465 mm (mit Adaptern)
- Länge: 778 mm
- Breite: 265 mm
- Gewicht: 53 kg
- Betriebsdruck (Luftdruck): 8-12 bar
- Luftbedarf: 800 l/min

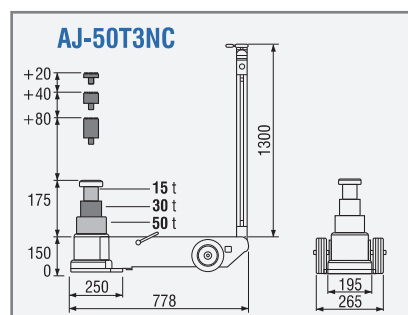

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
AJ-50T3NC	3-stufiger, lufthydraulischer Heber	1