

3-stufiger, lufthydraulischer Heber



TDL ist ausschließlich spezialisiert auf die Produktion lufthydraulischer Heber.

Die Fertigungstiefe ist beeindruckend. Die Geräte, insbesondere deren Dichtungen sind geeignet für Temperaturen von -25°C bis +60°C. Die Geräte sind für den harten, täglichen Einsatz konstruiert.

Eingebautes Druckbegrenzungsventil, Totmannsteuerung und hartverchromte Kolbenstangen sind selbstverständliche Merkmale dieser Heber.

Der lange 3-stufige Allrounder bei mittleren und hohen Ausgangshöhen von 220 mm für maximale Hubhöhen. Große und hohe Hubleistung für den größtmöglichen Einsatzbereich. Das lange Fahrwerk ermöglicht auch den Ansatz an innenliegenden Aufnahmepunkten.

- 3-stufig
- Inkl. 3 Adapterstücke:
1 x 20 mm
1 x 40 mm
1 x 80 mm
- Tragkraft: 50.000 / 30.000 / 15.000 kg
- Höhe min: 220 mm
- Hydr. Hub: 291 mm
- Höhe max: 511 mm (ohne Adapter)
- Höhe max: 651 mm (inkl. Adaptern)
- Länge: 725 mm
- Breite: 265 mm
- Gewicht: 63 kg
- Betriebsdruck (Luftdruck): 8-12 bar
- Luftbedarf: 800 l/min

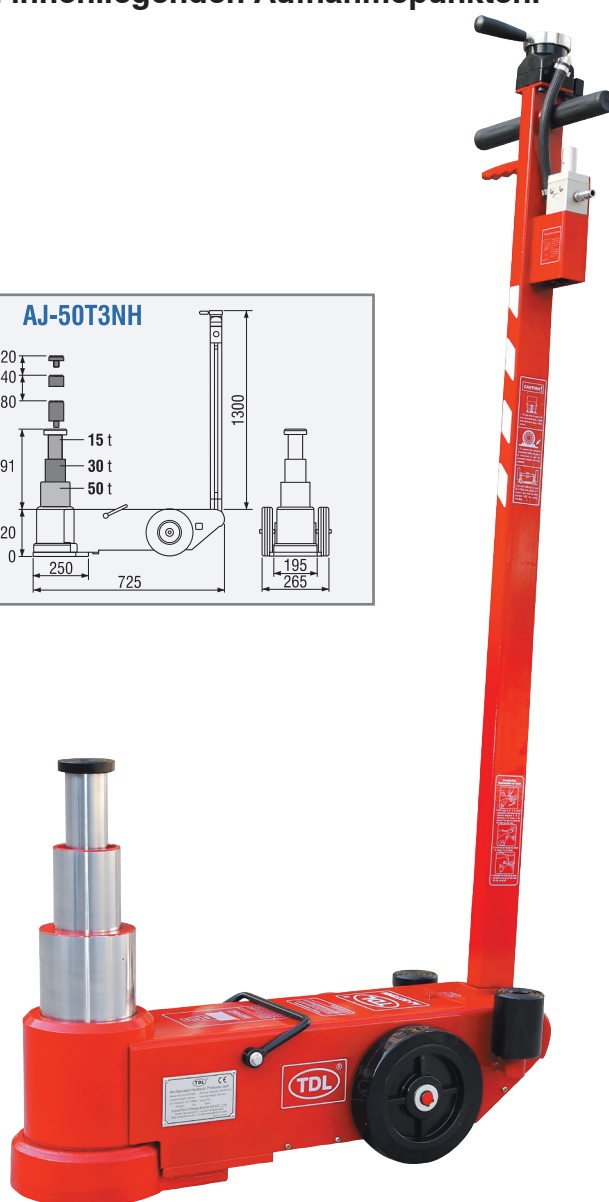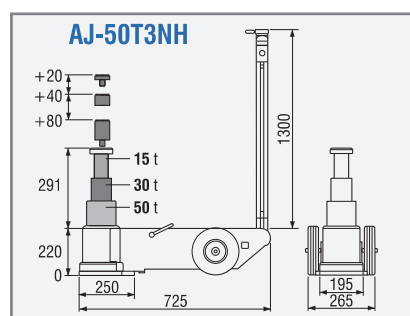

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
AJ-50T3NH	3-stufiger, lufthydraulischer Heber	1