


AKKU-Start fahrbar 12V 6.200/2400A, 24V 3.100/1.200A

- Zum Anlassen von Motoren bis 500 PS bei 24 V, die über längeren Zeitraum stillgestanden haben, bei -30° bis +60° C
- Spannungsspitzenfrei starten, manuelle Spannungswahl 12/24V
- Langlebige und zyklensichere AGM-Batterie, Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1000 Zyklen
- Mitgeliefertes IUV-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluß an 230 V, damit ist immer 100% Leistung sofort verfügbar
- Integriertes Voltmeter
- Kurzschlusssicherung
- Verpolungsschutz

Startstrom:	bei 12 V 2.400 A; bei 24 V 1.200 A
Spitzenstrom:	bei 12 V 6.200 A; bei 24 V 3.100 A
Max. Entladung:	28 KW
Ladegeschwindigkeit:	3,6 Ah
Kabellänge:	1,95 m
Kabeldurchmesser:	70 mm ²
Gewicht:	54,5 kg
Abmessungen:	970 x 470 x 340 mm (HxBxT)

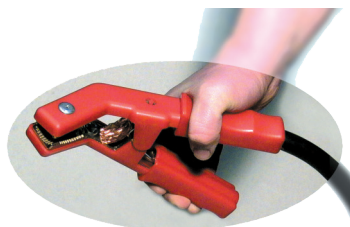

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
ASF 12-24/2400	Akku-Start fahrbar	1/4